

METEOR I 600



CARACTERÍSTICAS

Serra automática com lâmina ascendente Ø 600 mm

Utilizado para processos de corte de perfis de alumínio, plástico e madeira.

- Processo de corte hidropneumático
- Corte seguro pela tampa equipada com um sensor de segurança
- Ajuste da velocidade de corte com base no perfil
- Corte a -67,5°, -45°, -30°, -22,5°, -15°, 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
- Aumento da capacidade de corte com esquadria móvel
- Grampos verticais e horizontais pneumáticos

Equipamento padrão

- Disco de corte Ø 600mm
- Sistema de lubrificação






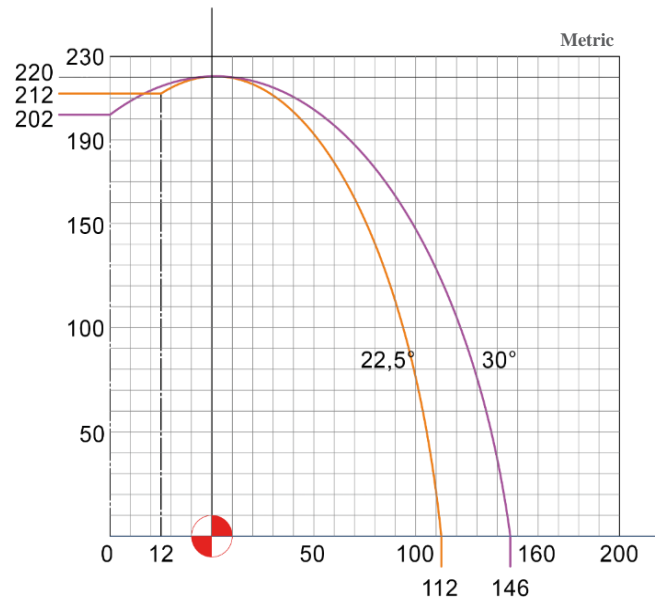
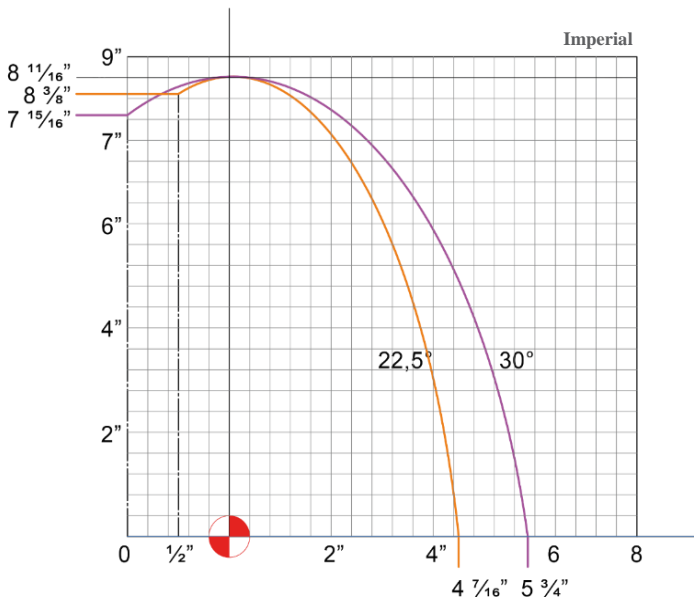
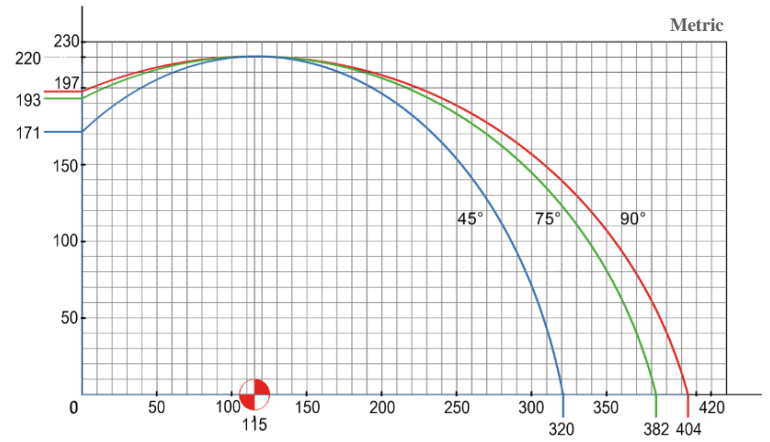
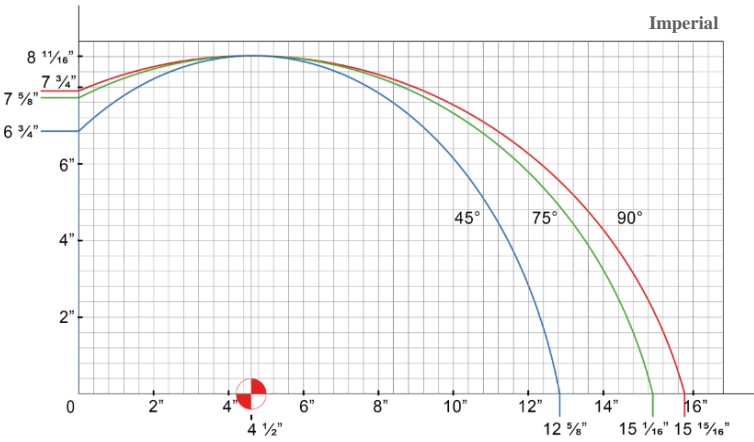
										
HP kw	n	3~ Hz	I (220V)	Ø D	Ø d	s	n	Air Pressure	Air Consumption	l x w x h (mm)
4 3	2900 rpm	50 /60	8,2 A	24"	600mm	4,2 mm	2193 rpm	6-8 bar	15 Gal/min	3920x1230x1675 331 Kg

DIAGRAMA DE CORTE



A Alumicentro está constantemente melhorando seus produtos. Assim, reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste documento sem aviso prévio. Todas as dimensões e pesos são valores de referência. Em vigor a partir de janeiro de 2023.